


SCHEDA TECNICA DISOLEATORE IN CA CON FILTRO A COALESCENZA

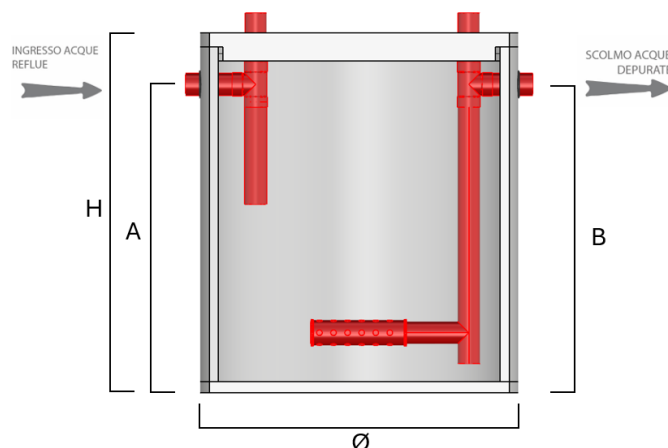

Tipologia	Modello	Volume	Ø	H	A*	B*	Øin	Øout
		m³						
Cilindrici	DESC 3000 C	3	165	210	200	200	63	90
	DESC 9000 C	9	240	250	200	200	200	110
	DESC 10000 C	10	250	250	200	200	200	110

Tipologia	Modello	Volume	Base	H	A*	B*	Øin	Øout
		m³						
Rettangolari	DESC 5000 C	5	170x170	235	200	200	200	90
	DESC 6000 C	6	160x200	240	200	200	200	90
	DESC 8500 C	8,5	210x230	240	200	200	200	110
	DESC 10000 C	10	230x230	250	200	200	200	110
	DESC 12000 C	12	240x260	250	200	200	200	110

Tipologia	Modello	Volume	Base	H	A*	B*	Øin	Øout
		m³						
Ovali	DESC 12000 C	12	220x320	250	200	200	200	110
	DESC 15000 C	15	250x350	250	200	200	200	110
	DESC 15000 C	15	240x370	250	200	200	200	110
	DESC 16000 C	16	250x390	250	200	200	200	110
	DESC 20000 C	20	250x420	260	200	200	200	110

*Le dimensioni possono differire del ± 10% rispetto al valore riportato

DESCRIZIONE

I disoleatori gravitazionali, definiti di classe II secondo la norma UNI EN 858-1, sono delle vasche di calma che separano benzine, oli, grassi di tipo minerale e altre frazioni leggere di prodotti petroliferi che risultano molto inquinanti e non sono biodegradabili.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Conforme alle norme: UNI EN 858-1:2005 e D.Lgs 152/06

WWW.ENERGIAMBIENTESRL.IT