



SCHEDA TECNICA DISOLEATORE IN PE CON FILTRO A COALESCENZA

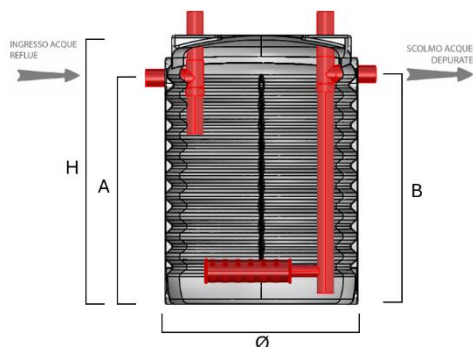

Modello	Volume	Ø	H	A*	B*	Øin	Øout
	m³	cm				mm	
DESC 750 P	0,75	110	116	90	90	63	90
DESC 1120 P	1,12	110	161	130	130	63	90
DESC 1680 P	1,68	140	157	130	130	63	90
DESC 2240 P	2,24	140	202	160	160	63	90

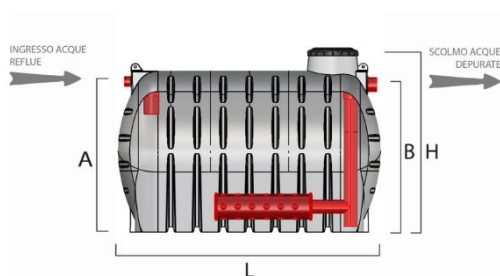

Modello	Volume	L	H	A*	B*	Øin	Øout
	m³	cm				mm	
DESC 3000 P	3	206	174	140	140	63	90
DESC 5000 P	5	223	209	170	170	200	90
DESC 10000 P	10	407	209	170	170	200	110

*le dimensioni possono differire del $\pm 10\%$ rispetto al valore riportato

DESCRIZIONE

I disoleatori gravitazionali, definiti di classe II secondo la norma UNI EN 858-1, sono delle vasche di calma che separano benzine, oli, grassi di tipo minerale e altre frazioni leggere di prodotti petroliferi che risultano molto inquinanti e non sono biodegradabili.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Conforme alle norme: UNI EN 858-1:2005 e D.Lgs 152/06

WWW.ENERGIAMBIENTESRL.IT